


## PB-B-aCAN 功能选择开关说明

四个拨码的功能选择开关设置

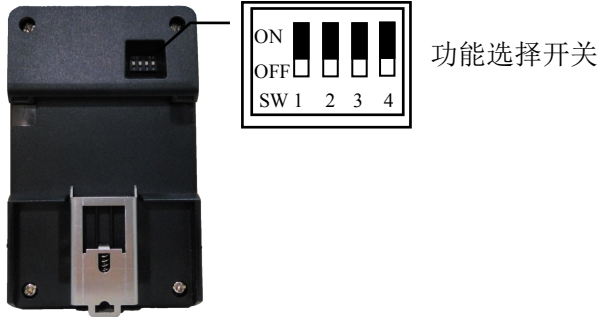

		SW1	SW2	SW3	SW4	GSD 文件名
CAN2.0A	M0 方式	-	0	0	见下表	DSCANM0.GSD
	M1 方式	-	1	0	见下表	DSCANM1.GSD
		SW1	SW2	SW3	SW4	GSD 文件名
CAN2.0B		-	-	1	见下表	DSCANM2.GSD

SW4	说明
0	从站地址=前面两个旋转开关数值 SA
1	从站地址=100+前面两个旋转开关数值 SA

SW4 是配合设置超过 100 的 DP 从站地址。适用于 PB-B-aCAN 协议的所有总线桥（包括 2.0A 和 2.0B 两种协议）。PROFIBUS 规定从站地址范围 0~126。

**注：**如果  $SA \geq 27$ ，即使  $SW4=1$ （向上），本产品 PROFIBUS 仍然是 SA，因为 PROFIBUS 规定从站地址范围 0~126。